

LIX-POSI 100G-OF

Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig

EAN 4047526072483

ID 744357

Zolltarifnummer 8716 90 90

Gehäuse: Serie LIX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- standardmäßig ohne Fett ("-OF")

Rad: Serie POSI

- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz, spurlos
- Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- autoklaventauglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⊥	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	250 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⊕	125 mm
Plattengröße	⊞	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⊞	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⊞	9 mm
Ausladung (F)	⊞	36 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		250 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht	⊞	0,732 kg
Spurlos		✓
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Antistatisch	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	⊞	✓
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Hydrolysestabil		✗
Autoklaventauglich		✓



Blickle
TempLine® Comfort

Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 75 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ □ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

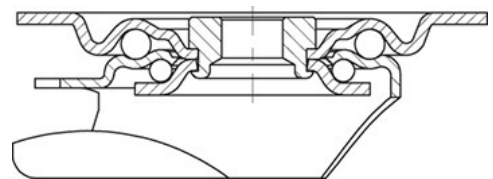

Waschmaschinentauglich

